

HS 001 F868 - Ovladač

3-Kanálový ovladač

AES-128 Šifrování přenosu

868,3MHz



Obsah

Data a funkce	3
Používání.....	4
Důležitá bezpečnostní upozornění.....	5
Ovládací prvky/indikátor.....	6-7
Popis funkce	8
Technická data.....	9
Výměna baterií.....	10
Potvrzení shody.....	11
Rozměry.....	12

Data a funkce ovladače

Funkce kódovaného přenosu:

AES - 128 šifrování: Při každém stisknutí se vypočítá nový kód se 128bitovou délkou klíče.

Ovladač pracuje s naprogramovaným kódem z výroby, který nelze změnit.

Rozsah:

V budovách je možný dosah až 10 metrů. Dosažená vzdálenost závisí na místě používání, materiálu dveří a polohze přijímače a vysílače.

Používání

Použití:

Tento rádiový vysílač je schválen pro ovládání bezdrátových bezpečnostních zámek od SÜD-Metall Zamykací systémy Leipzig GmbH.

Rádiový vysílač se používá pro aplikace dálkového ovládání, ve kterých dostupnost rádiového spojení není pro bezpečnost relevantní.

Vysílač je bez registrace a je zdarma.

Za jakékoli jiné použití, než je zamýšlené, výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost.


Důležité bezpečnostní pokyny

Vysílač nesmí být používán na místech s vlhkostí, párou, prachem, sluncem, vysokou vlhkostí nebo v podobných podmínkách.

Provozní teplota: -20°C až $+60^{\circ}\text{C}$

od 30 % do 80 % relativní vlhkosti

Ovládací prvky / indikátor

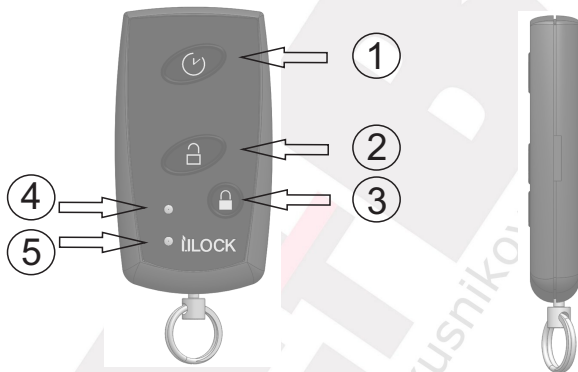

Ovládací prvky / indikátor

- ① Tlačítko 1.....Krátkodobé odemknutí (cca.5s)
- ② Tlačítko 2.....Trvalé odemknutí
- ③ Tlačítko 3.....Uzamčení/zrušení trvalého odemknutí
- ④ LED 1.....Odesílání signálu /
Kontrola baterie ovladače
- ⑤ LED 2.....Kontrola baterií v zámku

Popis funkce

Krátkodobé odemčení: Stisknutím tlačítka pro odeslání 1 se na vnější straně dveří krátkodobě aktivuje klika a lze otevřít. Po 5 sekundách se vnější klika automaticky přepne do klidového stavu.

Trvalé odemčení: Stisknutím tlačítka 2 odemknete zámek dveří na trvalo do doby opětovného uzamčení.

Uzamčení / zrušení trvalého odemčení: Stisknutím tlačítka 3 se zruší trvalé odemčení a zámek je opět z vnější strany zajištěn.


LED 1: Indikace přenosu/baterie ovladače: Po stisknutí tlačítka přenosu se LED rozsvítí „zeleně“. / Sledování stavu baterie: LED bliká po stisknutí červeně, pokud je baterie ve vysílači slabá a je třeba ji vyměnit.

LED 2: Stav baterie v zámku: LED dioda bliká červeně v případě, že je baterie v zámku vybitá a je třeba ji vyměnit.

Technická data

Užívání:	Přihlášení a užívání zdarma
Frekvence:	868,3 MHz
Modulace:	GFSK
Typ baterie:	Lithiová baterie CR 2032
Odběr:	typ. 20mA
Rozměry:	ca. 64 x 35 x 11 mm bez držáku ovladače
Váha:	cca. 22 g včetně baterie

Výměna baterií

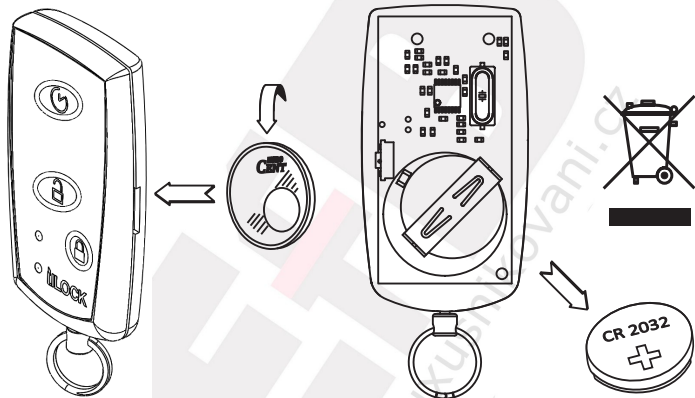

Potvrzení shody/certifikace

Prohlášení o shodě typu SMTRX:
Výrobce tímto prohlašuje, že
Ovladač splňuje požadavky
Směrnice 1999/5 / ES.
Další informace viz URL výrobce.



Likvidace:
Výrobek obsahuje pouze komponenty kompatibilní
s RoHS. Stará zařízení nebo vadná zařízení,
odevzdejte ve sběrném dvoře nebo na sběrném
místě pro elektroodpad.
Výrobek nepatří do směsného odpadu!



Maße

