

FSB ASL<sup>®</sup>

Přidaná hodnota, flexibilita



Váš benefit: plná flexibilita v prodeji  
i při montáži



Univerzální pravolevé provedení mechanismu s pružinou umožňuje instalaci symetrických klik na dveře s koulí bez specifikace strany!

**FSB ASL®** – nová produktová skupina 12  
Lepší produkt za stejnou cenu\*

Vaše výhody na první pohled:

- vše v jednom balení
- kování se již neobjednává po částech
- skrytý pružinový mechanismus
- kompatibilní se všemi modely klik FSB
- ložisko pevné avšak volně pohyblivé
- nerezová podkonstrukce
- montážní nerezové šrouby M5
- úhel stisku kliky 45°
- rychlá montáž
- definovatelná tloušťka dveří po 20 mm
- vhodné pro tloušťku dveří 29-98 mm
- certifikováno v objektové třídě 4

\* Stejná cena jako produkty FSB z řady 10

# Přidaná hodnota, flexibilita

## FSB ASL® – nové osazení klik na rozety



FSB ASL® to je vyšší kvalita mechanického provedení kování a nový design, kdy v rozetě není vidět černá obruba vodícího ložiska!

### FSB ASL®: nová konstrukce rozet

FSB ASL® znamená nový standard pro rozety FSB. Serie 12 plně nahradí stávající modelovou řadu FSB, která je nyní označena předčíslem 10. Takto označené kování se sestavovalo z individuálních dílů klik, rozet a štítků v jeden set. To je nyní minulostí.

FSB ASL již bude vždy dodávána jako kompletní sada kování na dveře včetně rozety nebo štítku s univerzálním stranovým provedením a vratnou pružinou.

Základní verze bude použitelná pro tloušťku dveří v rozmezí 29-58 mm. Jiná tloušťka lze definovat až do rozměru 98 mm.

Kování je vyrobeno ve standardu objektového kování pro vysoce zatížené dveře včetně pravolevého pružinového mechanismu, který umožní stisk kliky až do úhlu 45°. Součástí jsou i nerezové šrouby M5 pro fixaci skrze dveře.

Všechny tyto parametry splňují nároky pro objektové kování klasifikované dle DIN EN 1906 třída odolnosti 4.

Cena však zůstává stejná jako pro modely z řady 10 ve 3. objektové třídě!

Klasifikační klíč :  
47 – 0 1 4 0-

Certifikáty pro normu DIN EN 1906 budou dostupné na jaře 2017.


Vzhledem k vysokému technickému standardu a certifikaci produktové řady FSB ASL může být kování dodané v této řadě použito pro soukromé projekty privátních investorů i pro veřejné objekty, kde se předpokládá vyšší zatížení dveří při provozu budovy.

Kování FSB ASL je prémiové německé kování ve 4. objektové třídě dle DIN EN 1906 za cenu standardního kování ve 3. třídě.

Využijte všech těchto výhod a vyzkoušejte kvalitu nové série FSB ve svém projektu!

**EN 15804**  
Made in Germany, for a global idea  
[www.fsb.de/EN15804](http://www.fsb.de/EN15804)

# FSB ASL® v kostce

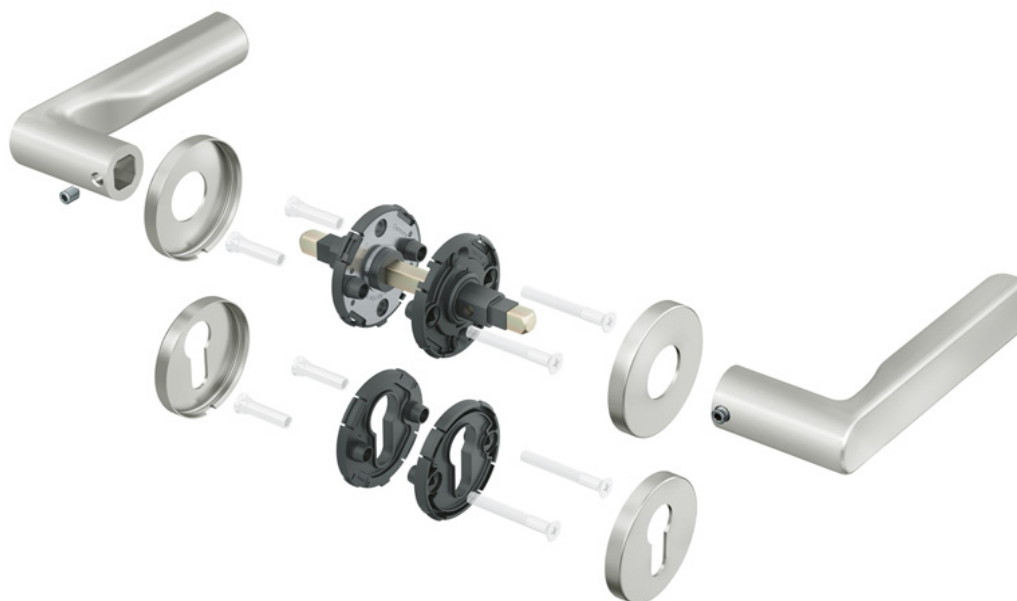

## Varianty produktu

- Rozetové provedení (kulaté i hranaté rozety)
- Krátké i dlouhé štítky pro všechny druhy klíčů i WC uzamykání
- Provedení i pro sady klika/koule
- Eloxovaný hliník, nerez, mosaz i bronz

## Pravolevý pružinový mechanismus

- Pružinový mechanismus odpovídá normě DIN EN 1906, typ A s úhlem stisku 45°, pozitivně ovlivňuje funkci zámku a stříelky.
- Adaptér je univerzální a není potřeba určovat stranu například u kování klika/koule nebo jednostranného provedení kliky na vstupních dveřích.
- Pravolevé provedení usnadňuje montáž kování. Není potřeba mít informaci, zda je část kování pravá nebo levá. Vše je kompatibilní a konstrukce operuje na pravou i levou stranu.

## Kryt rozety

Krytka rozety v materiálovém provedení stejném jako klika perfektně sedí na polyamidové konstrukci rozety. Nikdy nehrozí, že by se kryt rozety samovolně uvolnil během používání kování.

Všechny viditelné mechanické části rozety jsou nově skryty pod dveřní klikou. Design kliky a rozety není narušen jiným materiálem.

## Nerezová podkonstrukce rozety

Kombinace nerezové podkonstrukce rozety a plastu vyztuženém skleněnými vlákny (GFR) zajišťují vysokou pevnost, ale také pružnost celého komponentu.

## Nerezové šrouby M5 a čtyřhran

Součástí dodávky sady jsou také nerezové šrouby M5 a závitové matky, které slouží k pevnému spojení obou částí kování skrze dveře.

Čtyřhran s rozměrem 8 mm je v základním provedení určen pro tloušťku dveří 29-58 mm. Na objednání lze upravit až pro tloušťku dveří 98 mm.

Příklad objednávacího čísla kování v sadě FSB ASL

12 1076 013 10 6204  
1 2 3 4 5

Pozice:

- 1 - Produktová skupina FSB
- 2 - Model dveřní kliky
- 3 - Rozeta nebo štítek
- 4 - Provedení zámku
- 5 - Materiálové provedení

**Dodavatel kování FSB v ČR a SR:**

[www.luxusnikovani.cz](http://www.luxusnikovani.cz)

Vzorový dům:  
Efb spol. s r.o.  
Studeněves 131, 273 79 Tuřany u Slaného  
+420 312 687 684-5  
[info@luxusnikovani.cz](mailto:info@luxusnikovani.cz)