Specifikace profilové situace pro dřevěné dveře / okna

Always precise WINKHAUS

šířka kovací drážky	A =		(obecně)
hloubka falzu pro protiplech	B =		(obecně)
"falzluft"	C =		(obecně)
dornmass (osová vzdálenost)	D =		(obecně)
poloha kovací drážky	E =		(obecně)
přesah naléhávky (klapačky)	F =		(obecně)
výška křídla v kovací drážce	=		(při konkrétní zakázce)
levé / pravé	=		(při konkrétní zakázce)
dovnitř / ven otevíravé	=		(při konkrétní zakázce)
1křídlové / 2křídlové	=		(při konkrétní zakázce)
rozměr cylindrické vložky (např. 30+35)	=		(při konkrétní zakázce)

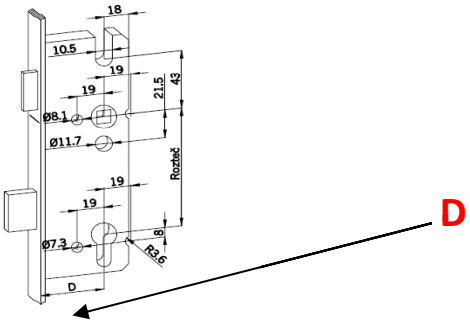

D = Dornmass

A = šířka kovací drážky (16, 20, 24)

B = hloubka falzu pro protiplech

C = "falzluft" (4 nebo 11)

E = poloha kovací drážky (9 nebo 13)
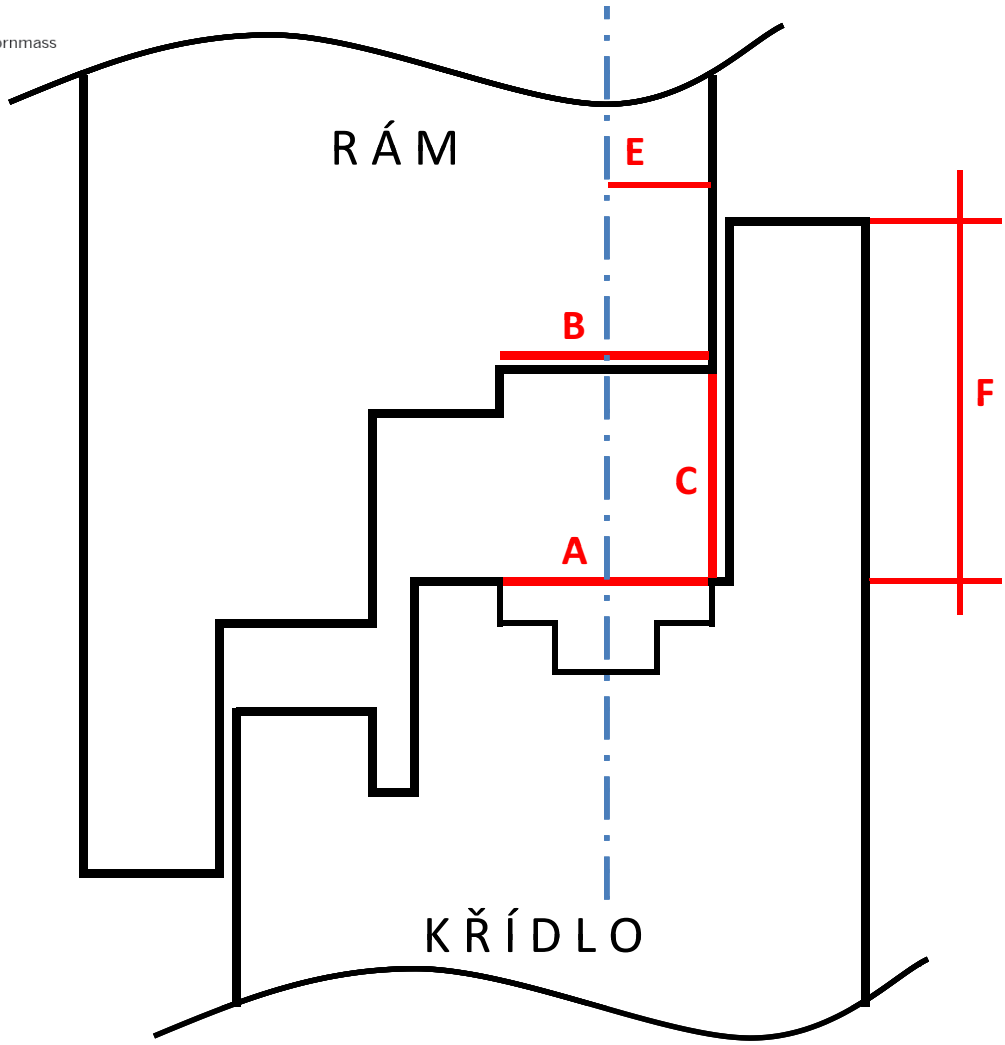
F = přesah naléhávky (18, 20, 21 nebo 22)