


Formulář pro specifikaci zámků a protiplechů Winkhaus do AL profilů

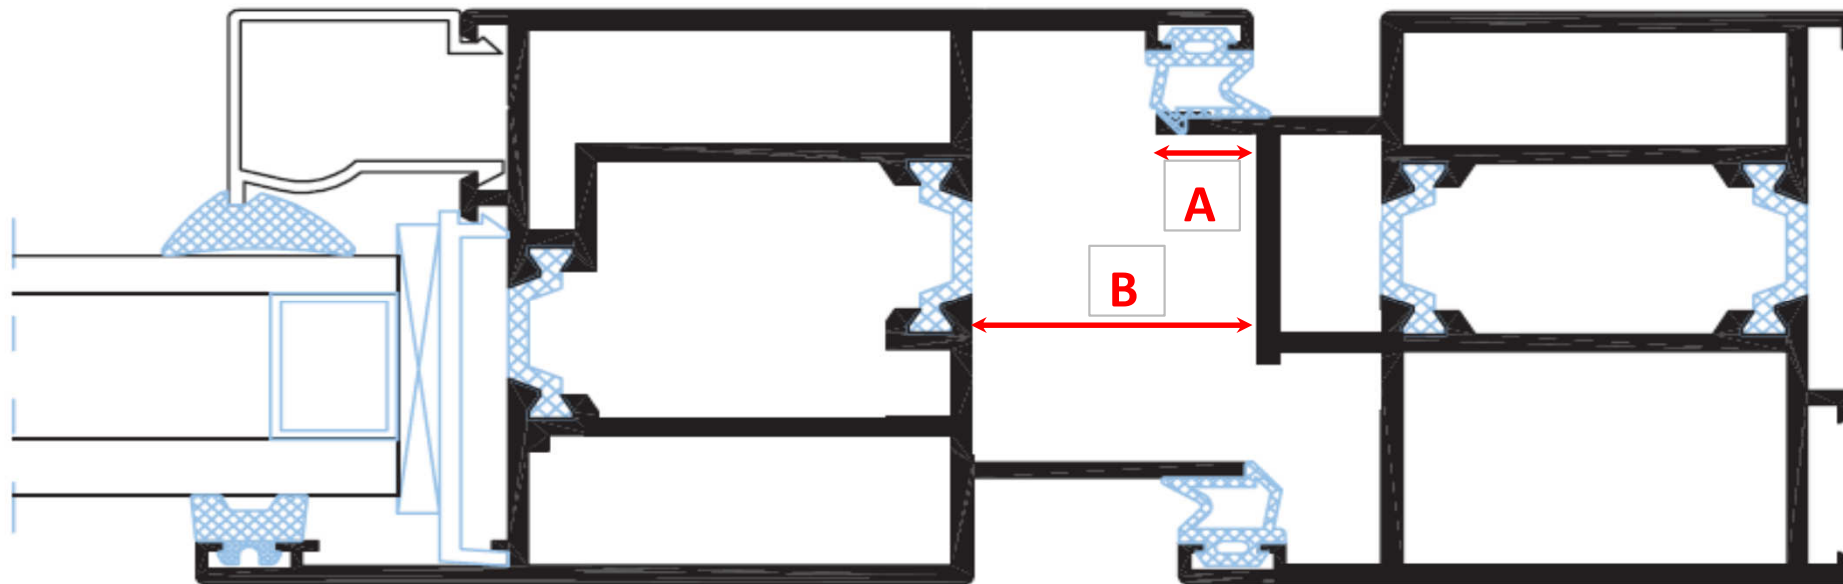

Rozměr A (výška naléhávky pro těsnění na rámu / pasivním křídle)	
Rozměr B (vzdálenost falzů na aktivním křídle a rámu / pasivním křídle)	
Tvar / šířka / výška čela zámku (ploché F24x3 / U24x6 / U24x8)	
Tvar / šířka / výška čela protiplechů (ploché F24x3 / U24x5,5 / U24x8)	
Provedení protiplechů (jednotlivé / průběžný shora dolů)	
Rozteč (vždy 92)	92
4hran pro kliku (standard 8x8, u požárních, nouzových a panikových 9x9)	
Dornmass	
1křídlové / 2křídlové	
Pokud 2křídlové, tak zajištění pasivního křídla od Winkhaus? (ANO / NE)	
Pravé / levé	
Výška křídla ve falzu (FFH)	