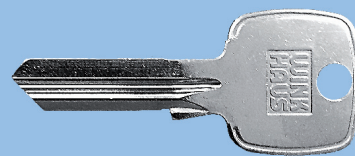



## System X-pert



Jednořadý 5-stavitkový  
mechanismus  
s ocelovými stavítky



## System keyOne X-pert

Bezpečnostní cylindrická vložka Winkhaus

Sériové cylindrické vložky a společné uzávěry (SU)

+ sériová cylindrická vložka certifikována dle ČSN EN 1627 – 1630

v bezpečnostní třídě RC3

+ veřejný profil klíče se širokou dostupností

+ 5-ti stavítkový mechanismus

+ sériové cylindrické vložky a společné uzávěry (SU)



+ široký sortiment technických provedení (viz. tabulka)

+ povrchové úpravy: N - saténový (matný) nikl, MM - matná mosaz

+ standard DIN zub, ozubené kolečko (10 zubů) a ČSN zub na speciální objednávku

+ standardní sériové balení obsahuje: 1 kus cylindrické vložky daného rozměru,

3 kusy klíčů, fixační šroub

Sériové cylindrické vložky

















Více informací na stránkách [www.winkhaus.cz](http://www.winkhaus.cz)


[www.winkhaus.cz](http://www.winkhaus.cz) • [www.youtube.com/user/WinkhausGruppe](https://www.youtube.com/user/WinkhausGruppe) • [www.facebook.com/WinkhausDeutschland](https://www.facebook.com/WinkhausDeutschland) • [blog.winkhaus.de](http://blog.winkhaus.de)

Always precise **WINK HAUS**

## Technická provedení - typy

	<b>XR 01</b>	oboustranná, od rozměru 30+30 po 5 mm na obě strany
	<b>XR 01/15</b>	oboustranná s funkcí volného běhu spojky, od rozměru 30+30 po 5 mm na obě strany
	<b>XR 02</b>	jednostranná, od rozměru 30+10 po 5 mm
	<b>XR 04</b>	s knoflíkem, od rozměru 30+30 po 5 mm na obě strany
	<b>XR 51</b>	oboustranná s prostupovou spojkou, od rozměru 30+30 po 5 mm na obě strany
	<b>XR 51/Z</b>	oboustranná s prostupovou spojkou a ozubeným kolečkem (10 zubů), od rozměru 30+30 po 5 mm na obě strany
	<b>XR 57</b>	oboustranná, zkrácená asymetrická s prostupovou spojkou, rozměry 28+35, 28+40, 28+45
	<b>XR 71</b>	oboustranná, zkrácená, rozměry 27+27, 27+32, 27+37
	<b>XR 77</b>	oboustranná, zkrácená, asymetrická, rozměry 27+35, 27+40, 27+45
	<b>XR 27</b>	pro přídatný zámek
	<b>XR 28</b>	se závitem na tělese
	<b>XR 85</b>	visací zámek, tvrzený třmen Ø 8 mm, světlá výška třmenu 28 mm, samozapadací, matná mosaz
	<b>XR 85/1</b>	visací zámek, tvrzený třmen Ø 8 mm, světlá výška třmenu 64 mm, samozapadací, matná mosaz
	<b>XR 39/33</b>	nábytková

## Technická provedení - typy

	<b>Krabička</b>	„Rozbij sklo a vezmi klíč“
	<b>Skříňka</b>	Uzamykatelné skříňky na klíče od 30 háčků do 300 háčků

### Volitelné příslušenství

- nástroj na měření cylindrických vložek



STUPEŇ ZABEZPEČENÍ VÝROBKU - RC	
5	bezpečnostní velmi vysoká odolnost RC 5 - RC 6
4	bezpečnostní vysoká odolnost RC 4
✓ 3	bezpečnostní vyřazená odolnost RC 3
2	základní odolnost RC 2
1	stavěbní - bez odolnosti RC 1



Prodejce / prodejní místo / servis

