


Technische Hinweise

Fräsmaße Schiebetürmuscheln

42 4260

42 4260 00000 (nicht abschließbar,
Griff feststehend)


Ausfräsung im aufliegenden Zustand:
163 × 65 × 12,5 mm

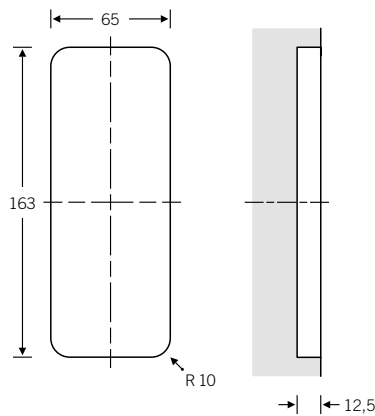

42 4261

42 4261 00010 (abschließbar,
Griff feststehend,
PZ-Verriegelung)


Ausfräsung im aufliegenden Zustand:
163 × 65 × 12,5 mm

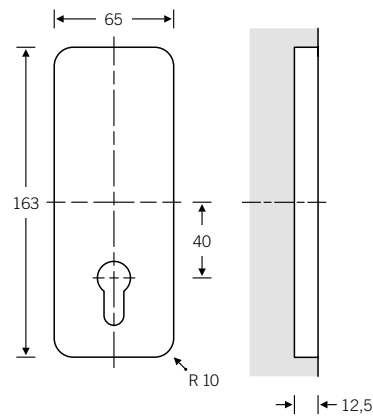

42 4262

42 4262 00008 (abschließbar,
Griff oben feststehend,
Riegel unten drehbar)

Ausfräsung im aufliegenden Zustand:
163 × 65 × 12,5 mm

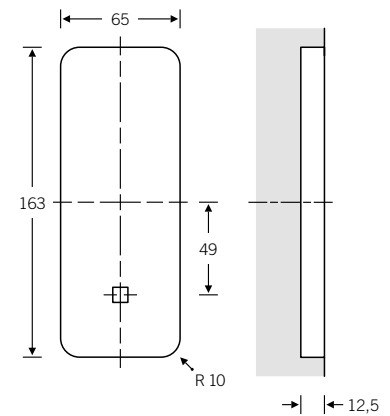


42 4263

42 4263 00000 (nicht abschließbar,
Griff feststehend)

42 4263 01008 (abschließbar,
Griff drehbar)

Ausfräsung im aufliegenden Zustand:
80 × 80 × 12,5 mm

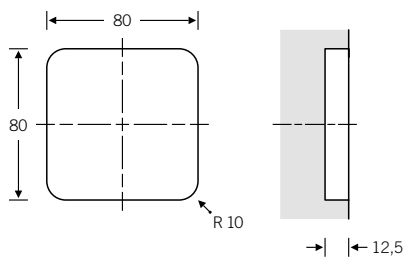


42 4264 | 42 4265

42 4264 00000 (nicht abschließbar,
Griff feststehend)

42 4264 01008 (abschließbar,
Griff drehbar)

42 4265 00000 (nicht abschließbar,
runder Griff feststehend)

Ausfräsung im aufliegenden Zustand:
Ø 80 × 12,5 mm

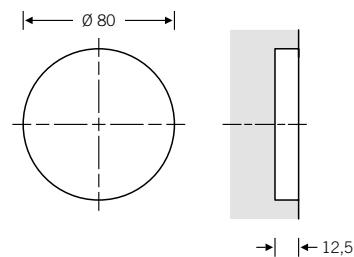

passende Frässhablone 03 0462 00050
s. Seite 771

6a