

Sudmetall®



ILOCK

UZAMYKACÍ SYSTÉMY

ÜLOCK ZÁMKY
SAMOSTATNÉ ŘEŠENÍ
SOFTWARE HARDWARE
P R O P O J E N Í
BEZDRÁTOVÉ ŘEŠENÍ
B A T E R I E
KLÁVESNICE ČTEČKY
Ü P U S H Ü B A R

SÜDMETALL



SÜDMETALL uzamykací systémy



...odborné znalosti, zkušenosti a vynikající kvalita nabízených služeb. Společnost Süd-Metall Schliessysteme Leipzig GmbH byla založena roku 2013 jako součást koncernu Almar Südmetall. Hlavní zaměření společnosti je vývoj a výroba elektromechanických zámků, které ponese označení "Made in Germany"



Každodenní úsilí všech zaměstnanců je utvářeno hlavními hodnotami společnosti. Spolehlivost, spravedlnost a vysoká úroveň zákaznického servisu. Se sortimentem dveřního kování a kování pro skleněné a ocelové konstrukce je společnost Südmetall jeden z lídrů na německy mluvících trzích.

Vynikající zkušenosti koncernu Almar Südmetall a naše vývojářské know-how v oblasti bezpečnostních systémů, umožňuje vyrábět produkty vysoké kvality.

Hlavní oblast produkce jsou prémiové bezdrátové bezpečnostní zámky a prvotřídní přístupové systémy.

Vývojové oddělení a výroba jsou situovány v jednom místě, konkrétně v německém Lipsku.

Díky úzké spolupráci výroby s vývoje je možné nabídnout také individuální řešení na míru, pro každého zákazníka.



Kování můžete zakoupit na www.luxusnikovani.cz



ÜLOCKS...

...vysoce inovativní produkty vhodné pro všechny typy dveří dokonce i v existujících budovách.

Vlastnosti:


- Ovládací mechanismus je integrován a bezpečně uzavřen v těle zámku bez možnosti neoprávněného zásahu
- Provedení v Off-line i on-line verzi
- Bezpečnost je zajištěna díky 20 mm dlouhé samozamykací střežce.
- Možnost nouzového mechanického odjištění zámku, klasickým klíčem.
- Dostupné v mnoha rozměrech. Díky tomu lze instalovat i na stávající dveře
- Zámky mohou být jednoduše kombinovány s již existujícími přístupovými systémy, klikami a čtečkami
- Kompatibilní se systémy ostatních dodavatelů přístupových systémů
- Radiové spojení je permanentně chráněno přes kódování protokolem AES 128.

Variety zámků:

- **ÜLock-B Cable:**
propojení skrze dveře kabelem
Vhodné pro plné dveře
- **ÜLock-B Battery:**
Baterie v těle zámku
Vhodné pro plné, skleněné i rámové dveře
- **ÜLock-B Inductive:**
Trvalé nabíjení zámku přes indukční nabíječku integrovanou vzámku a protiplechu dveří.
Vhodné pro plné i rámové dveře.

Verze Premium: má certifikáty dle EN 1634, EN 179, EN 1125, EN 14846

Verze Comfort: nemá certifikáty

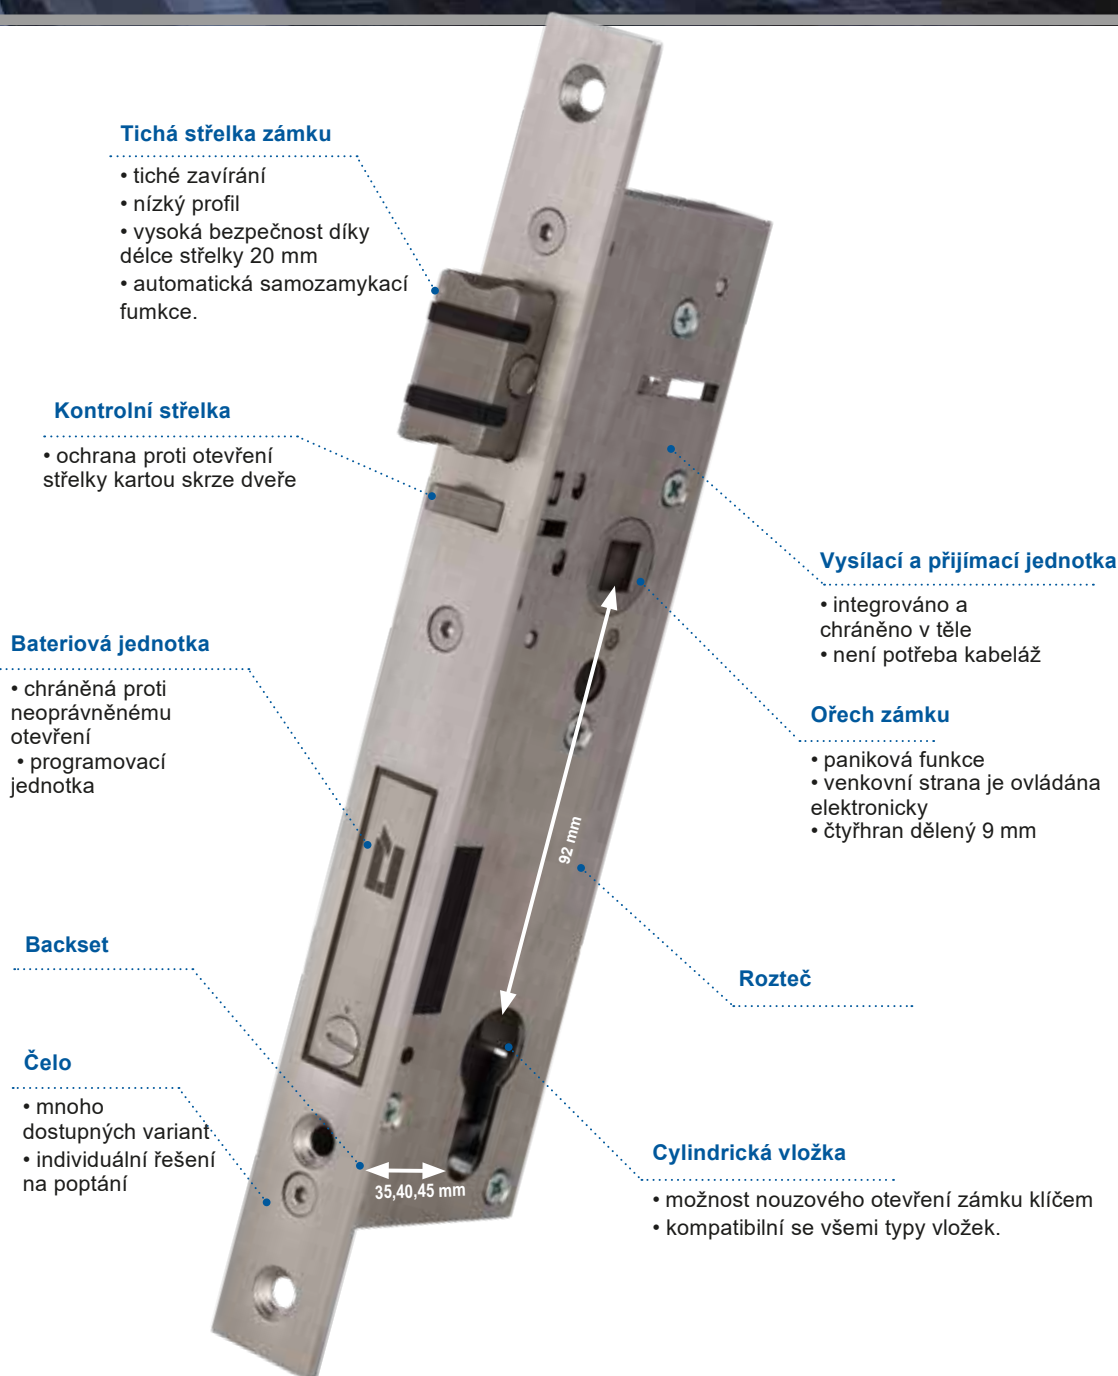

ÜLOCK-B BATTERY



Zámek pro skleněné dveře Comfort



Vlastnosti produktu:

- › Rozteč zámku 72 mm
- › backset: 55 mm
- › Venkovní strana je aktivována elektronicky
- › Paniková funkce
- › Samozamykací střelka s délkou 20 mm
- › Vysílač uzavřený v těle zámku - ochrana proti manipulaci
- › Baterie a programovací jednotka chráněna proti manipulaci. Otevření jednotky možné pouze pomocí klíče ve vložce.
- › Až 99 uživatelů může být v zámku naprogramováno
- › Frekvence: 868.3 MHz / encoding AES 128
- › Standardní lithiové baterie (AAA Energizes Ultimate Lithium)
- › Kompatibilní s klikami Súdmetall

Kombinace možná s těmito modely klik Súdmetall:



Ronny-R



Madrid-R



Paula-R



Jill-R



Erika-R



Alaska-R

Použití je možné i ostatní modely kování Súdmetall. Případnou kompatibilitu prověřte prosím individuálně.

Kování můžete zakoupit na www.luxusnikovani.cz

ÜLOCK-B BATTERY



Vše na jednom místě to je SÜDMETALL

I / O MODULE

Tento I/O modul umožňuje komunikaci zámků Ülock s ostatními přístupovými systémy jiných výrobců a dodavatelů. Díky tomuto modulu je možné jednoduše instalovat Ülock zámek také do projektů, kde je instalovaný jiný přístupový systém.



Kontrolní systém

- › Klávesnice RIFID, čtečka karet nebo otisku prstu
- › Ovládání možné také pomocí dálkového ovladače jako v autě.

Panty pro skleněné dveře

- › Dostupné jako dvou nebo třídílné.

Kování

- › Dveřní kliky Südmetail Top-speed, Flat

Středový pant

- › pro dřevěné i ocelové zárubně

ÜLOCK-B BATTERY



Plné dveře Comfort nebo Premium

Vlastnosti produktu:

- › venkovní klika je ovládána elektronicky
- › paniková funkce
- › samozamykací funkce, stříška z nerezí s délkou 20 mm
- › Vysílač a elektronika jsou uzavřeny v těle zámku a chráněny proti manipulaci.
- › Jednotka pro baterii a programování ovladačů je chráněna proti neoprávněné manipulaci v těle zámku. Otevření jednotky pouze pomocí klíče.
- › Do zámku může být naprogramováno až 99 uživatelů
- › Frekvence: 863.3 MHz / protokol AES 128
- › standardní tužkové baterie (AAA Energizer Ultimate Lithium)
- › Varianta Premium vč. certifikátu: EN 179 / EN 1125 / EN 1634 / EN 14846



Rámové dveře Comfort nebo Premium

Product features:

- › venkovní klika je ovládána elektronicky
- › paniková funkce
- › samozamykací funkce, stříška z nerezí s délkou 20 mm
- › Vysílač a elektronika jsou uzavřeny v těle zámku a chráněny proti manipulaci.
- › Jednotka pro baterii a programování ovladačů je chráněna proti neoprávněné manipulaci v těle zámku. Otevření jednotky pouze pomocí klíče.
- › Do zámku může být naprogramováno až 99 uživatelů
- › Frekvence: 863.3 MHz / protokol AES 128
- › standardní tužkové baterie (AAA Energizer Ultimate Lithium)
- › Varianta Premium vč. certifikátu: EN 179 / EN 1125 / EN 1634 / EN 14846 (available on request)

Rozteč	Backset	Čelo zámku			
DIN PC					
		20x235x3	24x235x3	20x280x3	24x280x3
72	55	X	X		
72	60	X	X		
72	65	X	X		
72	80	X	X		
92	65			X	X
92	80			X	X
Ostatní standardy PC					
24x235x3					
70	55	X			
85	60	X			

Protiplech není součástí dodávky

Rozteč	Backset	Čelo zámku			
DIN PC					
		24x245x3			
92	35	X			
92	40	X			
92	45	X			



**ÜLock-B Battery protiplech
pro plné falcové dveře**

170 x 20 x 3
DIN-L / DIN-R

Popis produktu:
› Nerezová ocel



**ÜLock-B Battery protiplech
pro plné bezfalcové dveře**

170 x 24 x 3
DIN-L / DIN-R

Popis produktu:
› Nerezová ocel




**ÜLock-B Battery protiplech
pro rámové dveře**

245 x 24 x 3
DIN L/R

Popis produktu:
› Nerezová ocel

Na poptání možno vyrobit i jiné rozměry.

ÜLOCK-B CABLE

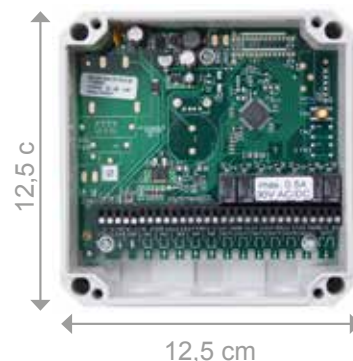


Praktický 2 žilový kabel + ÜLock-B Cable safety zámek + Kompaktní I / O module EWS Eco

Trio pro dosažení maximální bezpečnosti

- › Vysoká kvalita pro vysokou bezpečnost
- › Pracuje spolehlivě i na delší vzdálenost: Vzdálenost mezi řídicí jednotkou a zámkem může být s kabelem ve vzdálenosti až 20 metrů
- › Vaše data jsou neustále chráněna díky dlouhodobému kódování přenosů
- › Jsme všestranní: Všechny relevantní oznámení a stavy jsou dostupné
- › Je pro vás důležitá flexibilita ? Spontálně vybírejte mezi krátkodobým a dlouhodobým zamykáním.
- › Pro permanentní bezpečí: Rozšířená provozní bezpečnost
- › Spolehlivý partner v nouzových stavech: ÜLock-B Cable obsahuje mechanickou panikovou funkci.



- › Rychlé otevření dle příkazu: ÜLock může povolit otevření vnější kliky elektronicky
- › Stále pod napětím: 12V DC nebo 230V AC

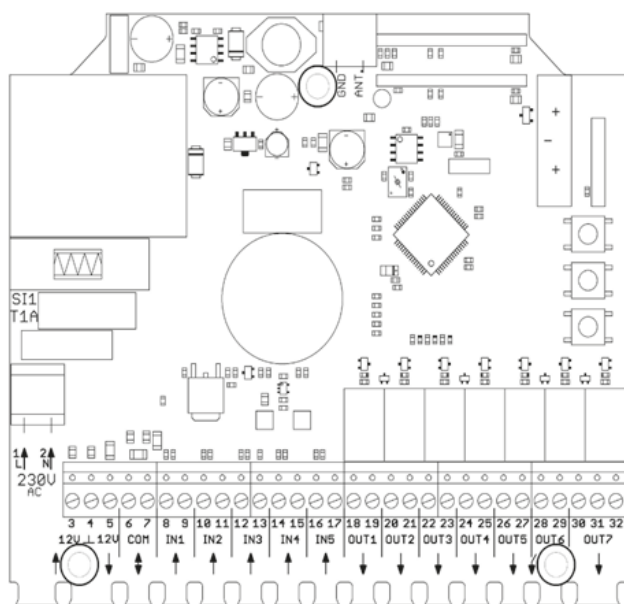

Operační napětí závislé na modelu 230V AC or 12V DC

3	+12V DC
4	GND
5	12V DC (max. 200mA)
6/7	Připojení do ÜLock-B Cable
IN 1	Krátkodobé odemčení
IN 2	Trvalé odemčení
IN 3	Uzamčení
IN 4	Přepínač
IN 5	Bez funkce
Out 1	Venkovní klika aktivována (NO)
Out 2	cyklindrická vložka aktivována (NO)
Out 3	Venkovní klika stisknutá dolů (NO)
Out 4	Vnitřní klika stisknutá dolů (NO)
Out 5	Dveře uzavřené(NO)
Out 6	Bez funkce
Out 7	Zamčeno (NO) odemčeno (NO)

ÜLOCK-B CABLE

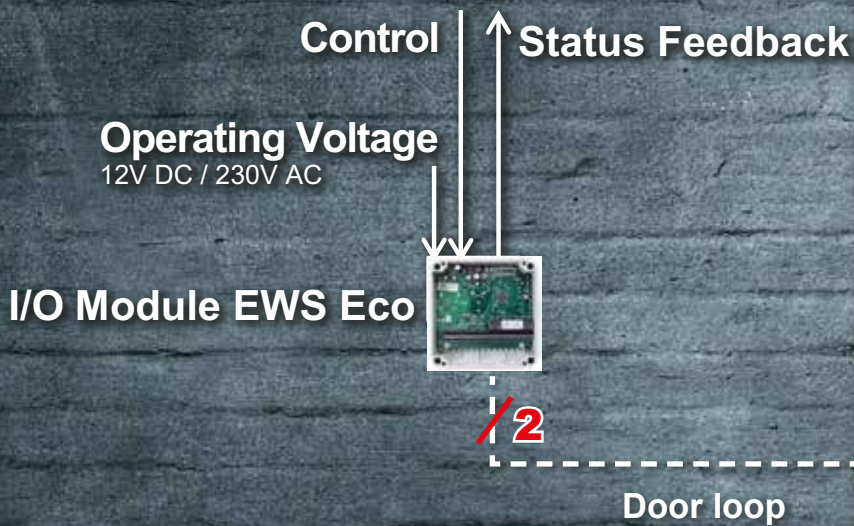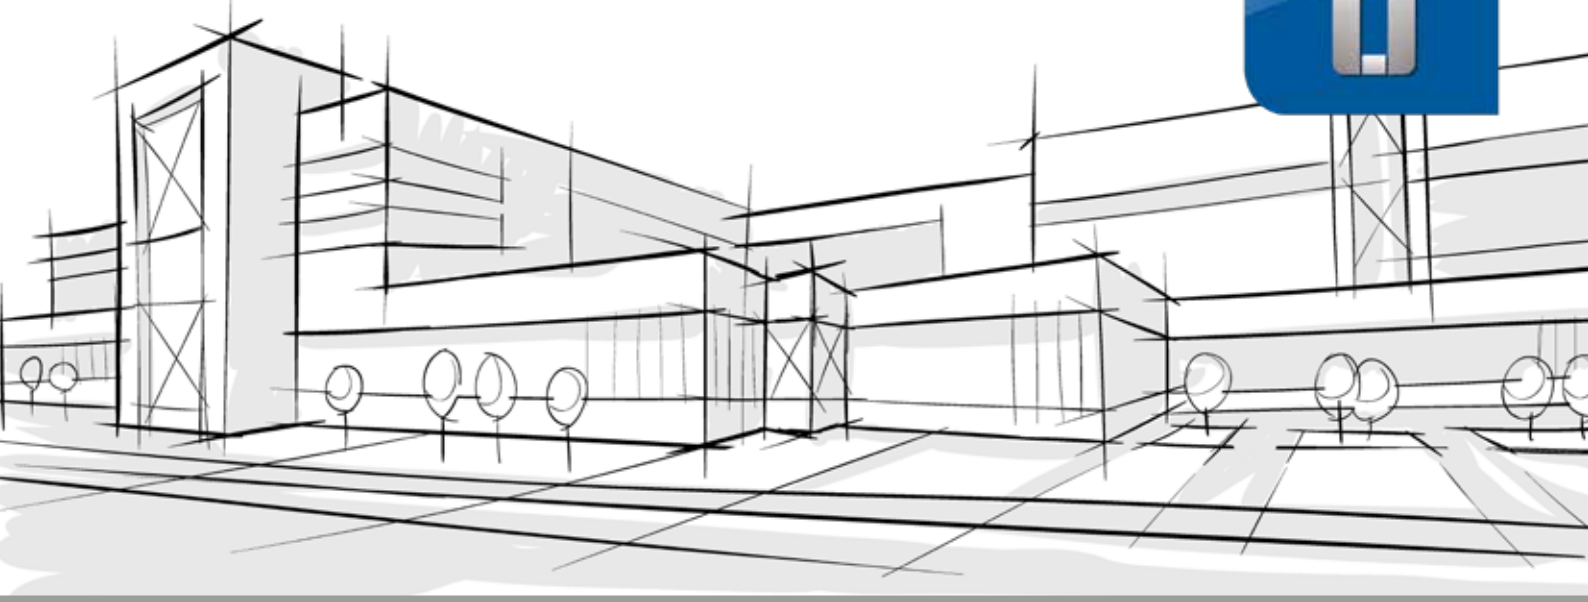

ÜLOCK-B CABLE



Plné dveře Premium

Popis funkcí:

- › venkovní klika je ovládána elektronicky
- › paniková funkce
- › ořech dělený 9 mm
- › cylindrická vložka standardní
- › samozamykací funkce s nerezovou střelkou dlouhou 20 mm
- › napájení zajištěno pomocí kabelu (2-žilový kabel napojený do I / O module EWS Eco)
- › přenos dat chráněný proti manipulaci
- › bezpotencionální zpětná vazba dostupná přes I/O modul
- › certifikáty: EN 179 / EN 1125 / EN 1634

Rozteč	Backset	Čelo zámku			
		20x235x3	24x235x3	20x280x3	24x280x3
DIN PC					
72	55	X	X		
72	60	X	X		
72	65	X	X		
72	80	X	X		
92	65			X	X
92	80			X	X
Other Standards PC					
24x235x3					
70	55	X			
85	60	X			

Protiplech objednejte samostatně.



Propojovací kabel

- › 2-žilový



I / O Module EWS Eco

Kování můžete zakoupit na www.luxusnikovani.cz

ÜLOCK-B CABLE ACCESSORIES



I / O MODULE EWS ECO

Tento I/O modul umožňuje komunikaci zámků Ülock s ostatními přístupovými systémy jiných výrobců a dodavatelů. Díky tomuto modulu je možné jednoduše instalovat Ülock zámeček také do projektů, kde je instalovaný jiný přístupový systém.

Product features:

- › Napájení : 12V DC or 230V AC (záleží na variantě)
- › Odemykání: dlouhodobé nebo krátkodobé dokud není zrušeno
- › Bezpotenciálový kontakt
- › Rozměry: 125 x 125 x 53 mm
- › Instalace: montáž na zeď IP54
- › Odezva: info na straně 10



Spojovací kabel

2-žilový kabel sloužící ke spojení zámků Ülock a modulu I/O EWS ECO

Vlastnosti:

- › Délka: 10 m
- › Průměr : 4mm



Dveřní průchodka

Přechod kabelu mezi zárubní a dveřním křídlem.

Vlastnosti:

- › Délka: 500 mm
- › Barva: Bílá/stříbrná
- › Internal diameter: 10 mm
- › External diameter: 13 mm



MD 1188 kabelová průchodka

Skrytá kabelová průchodka do zárubně

Vlastnosti:

- › Rozměr: 20x346x15 mm
- › Pružina dle: EN 10270-1 DH
- › Délka: 337 mm
- › Vnitřní průměr: 8 mm
- › Vnější průměr: 10.8 mm
- › Úhel otevření: 180°
- › Korozivzdornost: C3, DIN EN ISO 12944-2
- › Maximální průměr kabelu: max. 6 mm
- › Kabelová smyčka: 30 mm

ÜLOCK-B INDUCTIVE

Světová premiéra

Indukční nabíjení

Žádné baterie ani kabely



Plné dveře Comfort nebo Premium

Vlastnosti:

- › vnější klika je aktivována elektronicky
- › paniková funkce
- › samozamykací funkce a nerezová stříška s hloubkou 20 mm
- › Vysílač a elektronika chráněny v těle zámku proti neoprávněné manipulaci
- › Možnost programovat až 99 uživatelů
- › frekvence: 868.3 MHz / kódování AES 128
- › Indukční nabíjení zámku - nejsou potřeba baterie. Nabíjení přes protiplech v zárubni
- › Varianta Premium vč. certifikace: EN 179 / EN 1125 / EN 1634 / EN 14846 (na poptání)

Rozteč	Backset	Čelo zámku			
DIN PC					
		20x235x3	24x235x3	20x280x3	24x280x3
72	55	X	X		
72	60	X	X		
72	65	X	X		
72	80	X	X		
92	65			X	X
92	80			X	X
Other Standards PC					
		24x235x3			
70	55	X			
85	60	X			



Rámové dveře Comfort nebo Premium

Vlastnosti:

- › outside handle to be activated electrically
- › paniková funkce
- › samozamykací funkce a nerezová stříška s hloubkou 20 mm
- › Vysílač a elektronika chráněny v těle zámku proti neoprávněné manipulaci
- › Možnost programovat až 99 uživatelů
- › frekvence: 868.3 MHz / kódování AES 128
- › Indukční nabíjení zámku - nejsou potřeba baterie. Nabíjení přes protiplech v zárubni
- › Varianta Premium vč. certifikace: EN 179 / EN 1125 / EN 1634 / EN 14846 (na poptání)

Protiplechy objednejte samostatně

Rozteč	Backset	Čelo zámku			
DIN PC					
		24x245x3			
92	35	X			
92	40	X			
92	45	X			

Kování můžete zakoupit na www.luxusnikovani.cz



ÜLOCK-B BATTERY

Display stand complete with a ÜLock-B Battery radio safety lock incl. handheld transmitter.

Product features:

- › Material: wood
- › Colour: wood oak / anthracite
- › Dimensions: H 500 x W 500 x L 800 mm
- › ÜLock-B Battery incl. battery, assembled
- › Door fitting, product quality class 4
- › Profile cylinder incl. key
- › Handheld transmitter
- › Programming instructions (German, English)



ÜLOCK-B INDUCTIVE

Display stand complete with a ÜLock-B Inductive radio safety lock incl. handheld transmitter.

Product features:

- › Material: wood
- › Colour: wood oak / anthracite
- › Dimensions: H 320 x W 150 x L 315 mm
- › ÜLock-B Inductive incl. plug-in power supply, assembled
- › Door fitting, product quality class 4
- › Profile cylinder incl. key
- › Handheld transmitter
- › Programming instructions (German, English)



ÜLOCK-B BATTERY FOR GLASS DOORS

Display stand complete with a ÜLock-B Battery radio safety lock for glass doors incl. handheld transmitter.

Product features:

- › Material: wood / glass
- › Colour: wood oak / glass
- › Dimensions: H 350 x W 150 x L 300 mm
- › ÜLock-B Battery for glass doors incl. battery, assembled
- › Door fitting, product quality class 4
- › Profile cylinder incl. key
- › Handheld transmitter
- › Programming instructions (German, English)

STAND ALONE SOLUTIONS



Samostatné řešení...

...je ideální řešení pro malé a střední budovy. V těchto budovách je počet dveří i uživatelů jednoduše editovatelné bez potřeby on-line managementu přístupových práv. Südmetall přístupové systémy jsou optimalizovány pro použití rádiově řízenými zámky s garancí vysoké úrovně zabezpečení.

ÜLock-B elektronické zámky mohou být ovládány mnoha systémy kontroly přístupu jako, čtečka otisku prstu, RFID čtečky, klávesnice nebo dálkový ovladač. Všechny tyto systémy jsou jednoduše programovatelné pomocí tlačítka uvnitř zámku.



BIO KEY KEYPAD

Klávesnice Bio-Key je nejpraktičtější řešení pro malé a střední společnosti stejně

tak i pro koncové zákazníky a jejich bytové domy. Ztráta nebo neoprávněné kopírování klíče jsou již minulostí. Vnější strana klávesnice je vodotěsná a odolná i náročnějším povětrnostním vlivům. Klávesnice a zámek spolu komunikují bezdrátově.

Vlastnosti produktu:

- › Přístupový kód: může být zvolen v délce 4-6 znaků
- › Paměť: 1 master kód (uživatelský kód)
- › Vysílač / přijímač: integrováno v jednotce
- › Provozní napětí: 12-24V DC
- › Přenos dat: kódováno přes AES 128
- › Povrch: nerez kartáčovaná



BIO KEY RFID

RFID karty nebo čipy jsou programovány individuálně dle potřeby uživatele. Vhodné

pro použití v kancelářích, hotelech a jiných veřejných objektech. Vnější strana čtečky je k řídicí jednotce přilepena a je vodotěsná. Splňuje požadavky IP 65. Čtečka a zámek společně komunikují bezdrátově.

Vlastnosti produktu:

- › Paměť zařízení: možno uložit až 150 karet nebo čipů.
- › Vysílač / přijímač: integrováno
- › Provozní napětí: 12-24V DC
- › Přenos dat: kódováno přes AES 128
- › Povrch: nerez kartáčovaná

STAND ALONE SOLUTIONS



BIO KEY FINGER SCAN

Čtečka otisků prstů je optimální řešení pro malé a střední společnosti stejně tak pro soukromé vlastníky objektů. Díky otisku prstů je zajištěna maximální ochrana kontroly přístupu. Každý uživatel má jedinečný přístup bez možnosti neoprávněného přístupu kvůli kopírování klíče nebo předání informace. Povrch čtečky prstu je konstatně temperován na teplotu 29° a je vodotěsný. Komunikace se zámekem probíhá rádiově.

Vlastnosti produktu:

- › Paměť jednotky: až 150 otisků prstu
- › Vysílač / přijímač: integrováno v jednotce
- › Provozní napětí: 12-24V DC
- › Způsob administrace: volitelný
- › Přenos dat: kódováno přes AES 128
- › Povrch: nerez kartáčovaná
- › Frekvence: 868 MHz

Na poptání je dostupná síťová verze v protokolu (RS485 nebo TCP/IP).



Dálkový ovladač

Tento typ ovládání nabízí maximální komfort při odemykání dveří. Princip je stejný jako ovládání dveří u automobilu. Díky kódovanému přenosu přes AES 128 je rádiový signál chráněn proti odposlechu. Ovladač nabízí dvě varianty otevření dveří: krátkodobé a dlouhodobé. Ovladač také signalizuje stav baterie v zámku.

Vlastnosti produktu:

- › Paměť zařízení: možno spárovat s libovolným množstvím zámků
- › Frekvence: 868 MHz
- › Baterie v zařízení: lithium CR 2032
- › Přenos dat: kódovaný přes AES 128
- › Dosah: až 5 metrů v závislosti na prostředí kde je umístěn zámek.
- › Otevírací funkce: krátkodobá (cca 5 vteřin). Dlouhodobá, dokud není zrušena.



I / O MODULE

Tento modul umožňuje komunikaci zámku Úlock-B s již existujícími přístupovými systémy jiných výrobců. Díky tomuto modulu mohou být zámky Südmetall instalovány a kombinovány s jakýmkoliv systémem řízení přístupu. To je vhodné zejména při rekonstrukcích v objektech, kde jsou již přístupové systémy instalovány ale nemohou být z nějakého důvodu doplněny původním systémem (nemožnost stavebních úprav v již existujícím objektu, chybějící kabeláž atd.)

Vlastnosti produktu:

- › Provozní napětí: 12-24V DC
- › Odemykání : krátkodobé / dlouhodobé
- › Kontrola: bezpotenciálový kontakt
- › Programování: pomocí tlačítka uvnitř zámku
- › Rozměr: 46 x 46 x 20 mm
- › Instalace: zapuštěná do elektrikářské krabice
- › Odezva: Indikace nízkého stavu baterie v zámku, venkovní klika aktivní

Systemové řešení...

...poskytují správcům budov vysoký komfort při administraci. Instalací softwaru mohou být přístupová práva individuální. Může být nastaveno časové okno pro přístup v určité dny, lze vybrat jednotlivé dveře do kterých může konkrétní uživatel vstupovat. Dají se vytvořit i určité skupiny uživatelů s vybranými přístupovými právy.

Všechna data jsou jednoduše ukládána na Mifare karty přes čtečku připojenou k softwaru na PC. Přístupová práva se pak kopírují pomocí karty mezi jednotlivými čtečkami.

Všechny prvky této kategorie jsou vhodné pro malé a střední hotely, penziony a objekty, kde uživatelé často mění přístupová práva ke dveřím.



I / O MODULE

Detailní informace o I/O modulu naleznete na předchozí straně.



SÜDMETALL RFID čtečka

tato čtečka slouží ke komunikaci se zámkou ÜLock-B pomocí bezdrátového přenosu. Čtečka je prosvětlená a může sloužit ve tmě i jako orientační bod. Zelená barva potvrzuje oprávněný přístup. Červené světlo signalizuje neoprávněný přístup.



Vlastnosti produktu:

- › Frekvence: Radio 868,3 MHz
- › Formát karet a čteček: Mifare Classic, paměť alespoň 1 KB
- › Vzdálenost čtení: max. 6 cm
- › Konfigurace: Karty jsou púrogramovány pomocí originálního ÜManagement software
- › Provozní napětí: 12V DC
- › Rozměr: 80 x 80 x 28 mm
- › Instalace: do standardní elektro. krabice
- › Paměť událostí: přes micro USB rozhraní ve čtečce na zdi.
- › Povrch: plast
- › Barva rámečku: stříbrná, antracit, bílá
- › Barva světelné signalizace: bílá, červená, zelená

SYSTEM SOLUTIONS



ÜMANAGEMENT Software

Software pro organizaci a správu přístupových práv v komerčních budovách.

Vlastnosti produktu:

- › Počet dveří: až 80 dveří pro jednoho zákazníka
- › Struktura: uživatel/uživatelská skupina
- › Organizace času: časové zóny/ dny v týdnu
- › Přístupová práva: definovatelné v čase
- › Paměť událostí: možno načíst přes rozhraní USB ve čtečce na zdi.
- › Individuálně programovatelná přístupová práva
- › Operační systém: Windows 7 a starší
- › Ukládání dat: na kartu přes RFID čtečku

- › Funkce kreditů: kartu lze nabít kredity a po vyčerpání možnost čerpání do mínusu.

Sudmetal

MIFARE Classic karta

Karta s pamětí 1 KB slouží k identifikaci uživatele a k ukládání přístupových práv udělených softwarem. Data jsou ukládána pomocí RIFID čtečky připojené k PC s Ümanagement softwarem.



MIFARE CLASSIC čip

Čipový přívěšek slouží k identifikaci uživatele a k ukládání přístupových práv udělených softwarem. Data jsou ukládána pomocí RIFID čtečky připojené k PC s Ümanagement softwarem.

Vlastnosti produktu:

- › Material: modro/šedá ABS plast
modrý ABS plast / nerez
- › Paměť: 1kB



Kování můžete zakoupit na www.luxusnikovani.cz

ÜLOCK BLE



Ülock BLE umožňuje dveře otevírat pomocí mobilního telefonu nebo tabletu. Ideální řešení pro kanceláře, ordinace, sdílené kanceláře, hotely, apartmány nebo Air BnB ubytování. Vlastník zámku uděluje bezdrátově přístupové právo jednotlivým uživatelům v časových oknech dle potřeby. Pro ověření přístupového práva stačí aplikace v mobilu.



ÜLOCK-B BATTERY / INDUCTIVE

Ovládání mobilem BLE je dostupné u všech variant zámků Ülock-B.

Vlastnosti produktu:

- › Exteriérová klika je ovládána pomocí aplikace v mobilu nebo tabletu s
- › Paniková funkce
- › Samozamykací střelka s výsuvem 20 mm (nerez ocel)
- › vysílač a elektronika chráněny v těle zámku
- › Frekvence BLE 2.4 Ghz (přenos mezi zámkem a aplikací Klever Key je šifrován)
- › Zámek je v provozu na baterii nebo indukci
- › Varianta Premium je s certifikací (EN 179 / EN 1125 / EN 1634-1 / EN 14846)



KLEVERKEY Aplikace

Aplikace KleverKey slouží k jednoduché administraci přístupových práv uživatele dveří. Administraci lze provádět přímo pomocí aplikace v mobilu nebo na portále (my.kleverkey.com).

KleverKey je nezávislý švýcarský výrobce softwaru poskytující služby k zámkům Südmetall Ülock-B

Vlastnosti produktu:

- › Kontrola zámků BLE přes aplikaci KleverKey v mobilu nebo přes internet.
- › Autorizace přístupových práv 24h / 7 podle individuálních požadavků uživatele.
- › Dlouhodobé otevření dveří je možné nastavit i bez přístupu na server přímo z aplikace
- › Administrace přes cloud (ochrana dat): autorizace uživatelů, administrace časových oken historie přístupů, informace o nízkém stavu baterie
- › Lokální navigační funkce
- › Vysoký bezpečnostní standard (eBanking standard)

ÜLOCK BLE



Elektronické cylindrické vložky

565/5000

Komfort a vysoké bezpečí u zamykacích systémů jsou v současnosti velmi žádané. Sůdmetall elektronické cylindrické vložky mohou být instalovány v malých až středních objektech. Přístup je kontrolován bezdrátově stejně jako zámky Ülock-B.

Široká nabídka rozměrů vložek upožňuje montáž na různé typy dveří.

Elektronické vložky jsou vhodné pro rekonstrukci stávajících dveří s požadavkem na řízení přístupu uživatelů elektronicky.



Vlastnosti produktu:

- › Elektronická koule, 40 mm a 45 mm
- › Provoz na baterii (2x baterie CR2 Lithium 3V)
- › Poniklovaná mosaz a kryt s tvrzeného plastu
- › Jednoduchá a rychlá montáž jako u klasických cylindrických vložek
- › Vnitřní mechanická klíčka 29 mm a 34 mm
- › Široká nabídka délek
- › Cylindrická vložka s povrchem nikl

C1 CONTROLLER

Pro kontrolu vnitřních zámků with KleverKey aplikací přes BLE.



Vlastnosti produktu:

- › Hromadná kontrola zámků Sůdmetall Ülock BLE pomocí aplikace KleverKey.
- › Autorizace přístupů 24h / 7 podle individuálních časových profilů (nutný přístup na cloud)
- › Dlouhodobé otevření možno aktivovat bez přístupu na cloud
- › Administrace přes cloud (ochrana dat): autorizace uživatelů, administrace časových oken historie přístupů, informace o nízkém stavu baterie
- › Napájení: 9-24V DC
- › Kryt plast
- › Rozměr 76x54x22 mm

VOXIO TOUCH STAND ALONE



VOXIO čtečka na stěnu

Čtečka karet která lze instalovat samostatně na stěnu a může být napájena baterií nebo zdrojem. Může být použita samostatně nebo napojena na software třetích stran.

Vlastnosti produktu:

- › Instalace: na povrch nebo zapuštěná varianta, odolnost vůči vodě a prachu (IP 54)
- › Kompatibilní s různými variantami karet:
 - ISO 14443A/B, Legic Prime / Advant
 - Mifare classic / DESFire, INSIDE (jen UID)
 - SonyFeliCa (jen UID)
- › Až 320 autorizací na jednu čtečku
- › Radiový vysílač integrovaný ve čtečce (868 MHz / AES 128 šifrování)
- › Ochrana proti neoprávněné manipulaci
- › Jednoduché párování se zámky
- › Není potřeba I / O modul
- › Atraktivní moderní design



Charakteristika:

- › Připojení do čtečky pomocí "NMT" programovacích zařízení
- › Řízení uživatelů i administrátorů pomocí software
- › Možnost sledování logů
- › Radio 868.3 MHz s ÜLock, šifrování AES 128



STAND ALONE provoz

S "Master" kartou



Charakteristika:


- › Není potřeba software
- › Skupiny Master karet
- › Jednoduchá administrace pomocí uživatelských a master karet
- › Skupiny uživatelů mohou být nastaveny samostatně ve čtečkách
- › Vhodné pro malé objekty

VOXIO TOUCH ONLINE



ÜLOCK + VOXIO čtečky perfektní symbióza pro správce objektů

- › ÜLock bezdrátový zámek může být administrován přímo pomocí Voxio Touch čtečky
- › Jednoduchý přístup k informacím o statusu
- › ÜLock-B Battery zámek je v provozu na baterii - není třeba kabeláž ve dveřích
- › Vhodné pro rekonstrukce dveří - starý zámek je okamžitě nahrazen bezdrátovým bez úpravy dveří
- › Paniková funkce a požární odolnost

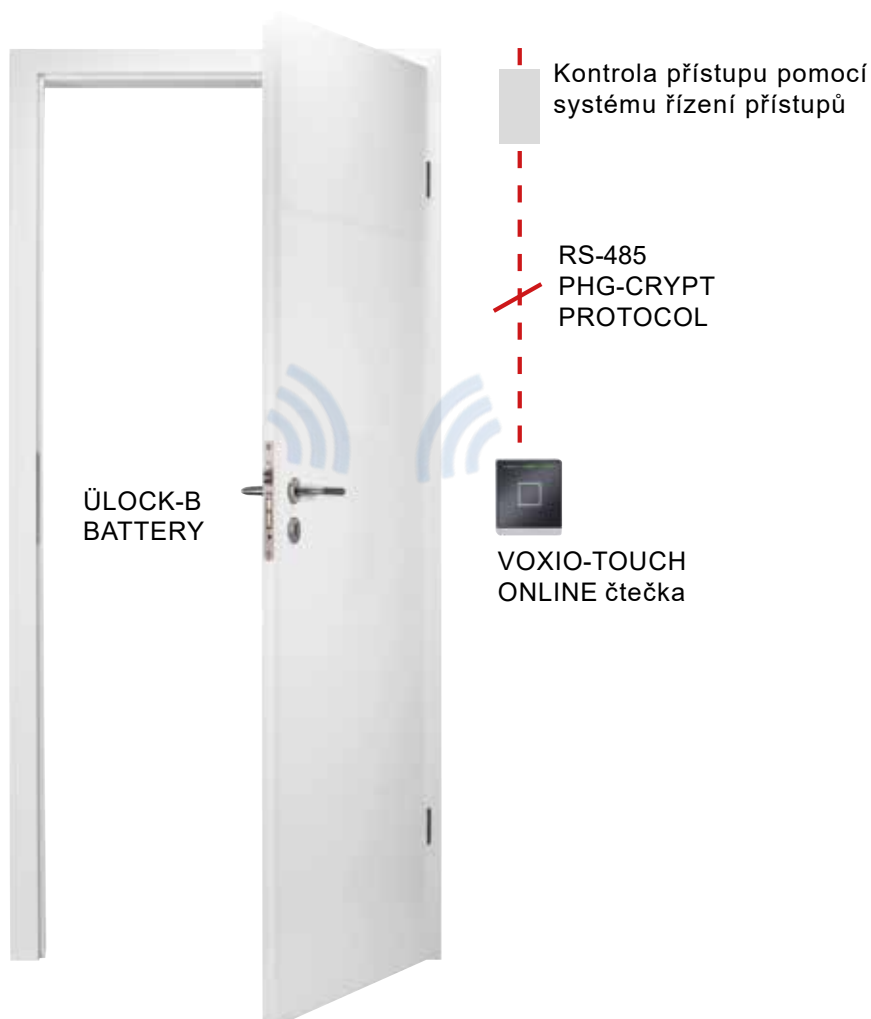

Bezdrátová klávesnice na baterii



Bateriová bezdrátová klávesnice na stěnu Skvělé řešení pro rekonstrukce

Bezdrátová klávesnice

- › Vysoká kvalita povrchu- montáž na plochu
- › Paměť: ž 99 PIN kódů
- › Uživatelský kód může být v rozmezí 1 až 8 čísel
- › Provoz na baterii nebo se zdrojem 12V DC
- › Modré podsvícení (provoz se zdrojem)
- › LED indikační světla
- › Různé barevné varianty

Bezpečnost

- › Dveře jsou vždy zamčené (samozamkyací zámek)
- › Šifrovaný přenos dat mezi zámekem a klávesnicí
- › Panikové a požární provedení
- › Mechanické otevření zámku je možné pomocí klíče

Komfort

- › Jednoduché používání / ovládání pomocí klávesnice
- › 99 uživatelských kódů
- › Otevření dveří z vnitřní strany je možné pomocí kliky bez kódu
- › Dlouhodobé nastavení otevření pomocí klávesnice
- › Žádná kabeláž



Bateriový provoz



Komfortní řešení pro bytové domy a více uživatelů dveří s panikovým zámkem, kde je běžně klika

ÜLOCK-B s otočným madlem

- › Komfortní otevírání dveří pomocí otočného dveřního madla: Zámek je odblokován bezdrátově a dveře lze otevřít pomocí otočného madla, které je propojeno s ořechem v zámku. **Madlo nahrazuje klasickou kliku.**
- › Kompatibilní se všemi elektronickými zámkami Ülock a panikovými zámkami se stiskem 30° a 35°
- › Ve dveřích není potřeba žádná kabeláž (Zámky Südmetall Ülock-B)- vhodné pro rekonstrukce
- › Madlo Ø 30 mm, délka 450 mm
- › Madlo vyrobeno z nerezové oceli
- › Certifikace dle DIN 18040-1 a DIN 18040-2

Bezpečnost

- › Šifrovaný přenos dat mezi zámkem a čtečkou
- › Ochrana proti manipulaci - všechna elektronika je skrytá v těle zámku
- › Samozamykací zámek (otevření pomocí kliky a přístupového systému)
- › Nouzové otevření pomocí standardní cylindrické vložky

Komfortní kontrola

- › Při dodávce s I / O modulem, mohou být dveře ovládány pomocí klasického intercomu ve stávající budově
- › Dveře nemohou být otevřeny pomocí konvenčních dveřních otvíračů.
- › Jednoduchá montáž do stávajících dveří bez stavebních úprav
- › Možnost otevírat dveře pomocí cylindrické vložky

ÜBAR PANIC BAR



ÜBAR

Paniková hrazda ÜBar certifikovaná dle EN 1125.


Vhodná pro většinu panikových zámků.

Ostré hrany a nevšední design.

Vlastnosti produktu:


- › Rozteč zámků: 72, 88, 92 mm
- › Rozměr čtyřhranu: 9 mm
- › Úhel rotace: 30° (kompatibilní s ÜLock-B)
35° na objednávku
- › Cylindr: profilový dle DIN
- › Šířka max.: 1,257 mm
- › Hloubka: 90 mm
- › Povrch: Nerez kartáčovaná, na objednávku černá, ocel s antibakteriální úpravou ABACO

Individuální povrchy na poptání.

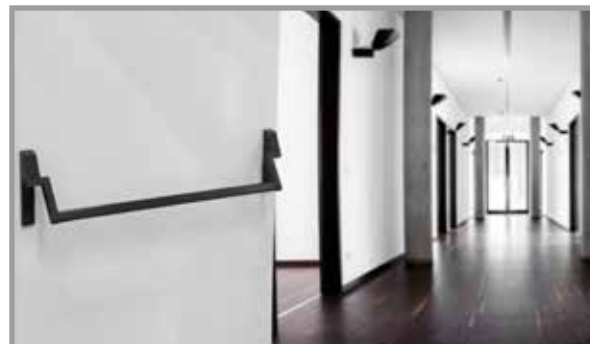

Kování můžete zakoupit na www.luxusnikovani.cz

Dodavatel elektronických zámků Südmetall Ü-lock B v ČR :



Südmetall®

Sales & logistics: Süd-Metall Beschläge GmbH

Sägewerkstrasse 5 | 83404 Ainring / Hammerau, Germany | T +49 (0) 8654 4675-50 | F +49 (0) 8654 3672
Email: info@suedmetall.com | www.suedmetall.com

Development & production: Süd-Metall Schließsysteme Leipzig GmbH

Apelsteinallee 1 | 04416 Markkleeberg, Germany | www.suedmetall-schliesssysteme.com

All specifications are subject to colour deviations and printing errors arising from technical/print reasons.

The general conditions of delivery and payment on our website apply.

The general terms and conditions of trade of Süd-Metall Beschläge GmbH apply. Please take note of the guarantee declarations on our website.